


# Taupunkt Regler



## Eigenschaften

- APP für absolute Feuchte&Taupunkt
- einseitiger Feuchtetransport (innen->außen)
- optionale eigene IP Adresse (Ethernet)
- 6 Temperatur-/Statuseingänge
- 5 Relaisausgänge für u.a.
  - Lüftung (Zu-/Abluft)
  - Klimaanlage
  - Heizung
  - Entfeuchter
- Echtzeituhr
- interner Datenspeicher
- Erweiterbar durch Zusatzkarten
  - 2x 4...20 mA Ein- und Ausgang
  - 2x 0...10 V Ein- und Ausgang
  - 3x Temperatureingang
  - 2x 0...10 V Eingang
  - 1x 0...10 V Eingang & 1x Temperatur
  - 3x Pulszähler (high speed)

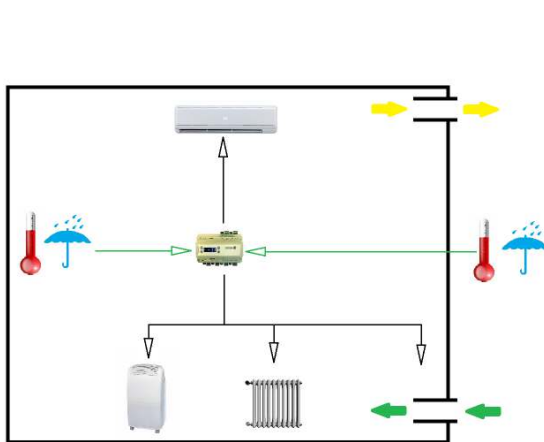

## Anwendung

Der Taupunktregler fernüberwacht (per Internet) die Feuchte und Temperatur von Räumen und der Umwelt und sorgt so für Komfortklima durch Konstanthaltung beider im Raum. Vollautomatisch oder manuell schaltet (Ethernet) er die Lüfter, Heizung, Klimaanlage, Entfeuchter, oder die Beleuchtung oder misst den Stromverbrauch.

## Spezifikation

Versorgung:	100...240 V AC +/-10%
Betriebstemperatur:	5...50°C
Feuchtigkeit:	10...80%, nicht kondens.
Abmaße:	157 x 101 x 67 mm
Gewicht:	ca. 450 g

## Order Information

PR750K167	MK2 TDB Regler mit Display
PR760K167	MK2 TDB Regler ohne Display
-A	Strommessung
-B	Beleuchtungssteuerung